

AEG 8000 Bridge XT Induktionskochfelder mit integriertem Abzug

Induktionskochfelder der Serie 8000 mit Bridge® XT kombinieren ein Induktionskochfeld mit einem leistungsstarken Dunstabzug. Damit bist du völlig frei in der Gestaltung deiner Küche, ohne einen separaten Dunstabzug einplanen zu müssen. Dampf und Gerüche werden genau dort entfernt, wo sie entstehen.

Produktvorteile & Ausstattung

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug: Für mehr Freiheit in der Küchenplanung

Die Kombination aus einem Induktionskochfeld und einem leistungsstarken integrierten Dunstabzug verschafft dir maximale Freiheit bei der Gestaltung deiner Küche – ohne Kompromisse. Realisiere mit diesem Kochfeld deine höchsten Design-Ansprüche an deine Traumküche.



Ästhetische mattschwarze Eleganz. Unsere kratzresistentesten Kochfelder.

Die eleganten AEG SaphirMatt®-Induktionskochfelder bieten dir höchste Kratzresistenz, sowie einen Anti-Fingerprint-Effekt für langlebige Schönheit, die bleibt. Ihre ästhetische mattschwarze Eleganz ist ein minimalistisches Design-Statement in deiner Küche.



Lüften-Funktion: Reinigt die Raumluft nach dem Kochen von Gerüchen

Die Lüften-Funktion frischt deine Küchenluft nach dem Kochen leise und effektiv auf. Ohne störende Lüftungsgeräusche werden Dampf und Gerüche entfernt, so dass du und deine Gäste jede Mahlzeit unbeschwert genießen könnt.



2-in-1-Filter: Leicht zu entnehmen. Leicht zu reinigen

Durch die Kombination aus Aktivkohle- und Fettfilter entfernt der 2-in-1-Filter nicht nur effektiv Fette und Gerüche, er lässt sich auch ganz einfach warten. Dazu wird der Kombifilter einfach herausgenommen, in der Spülmaschine gereinigt und im Backofen regeneriert.



Auto-Funktion: Passt den Dunstabzug automatisch dem Kochvorgang an

Dank Auto-Funktion kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren - das Kochen. Nach Aktivierung übernimmt das Kochfeld die Steuerung des Dunstabzugs und schaltet ihn ein oder passt die Intensität automatisch an deine Kochaktivitäten an - deine Küchenluft bleibt frisch und du




- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Made in Germany
- Bridge XT: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- PREMIER - 5 Jahre Garantie
- SaphirMatt®-Keramikglas
- Auto-Funktion
- Elektronische Regelung
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 Induktions-Kochzonen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Öko-Timer
- Timer für alle Kochzonen
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Funktion Lüften
- Inverter Motor
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- 2-in-1-Filter – Kombination Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette; spülmaschinengeeignet
- Glasfarbe Matt Black

Technische Daten

Bauart	ComboHob: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination	Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	630
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	49
Gerätebreite (mm)	830	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	64
Anzahl Kochzonen	4	Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	70
Bedienungsart	Touch on glass	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	250
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	500	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	585
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	465	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	54
Einbau-Maße	205x780x490	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	70
PNC	949 598 148	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.3
EAN-Nummer	7333394026848	Farbe	Matt Black
Umluftbetrieb	ja	Rahmenfarbe	Matt Black
Abluftbetrieb	nein	Kochzone vorne links (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	28.8	Kochzone hinten links (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Energieeffizienzklasse	A+ (Spektrum A+++ bis D)	Kochzone vorne rechts (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Kochzone hinten rechts (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Fluiddynamische Effizienz	32.4	Einbauhöhe (mm)	205
Klasse für Fettabscheidegrad	B	Gerätetiefe (mm)	520
Fettabscheidegrad (%)	85.1		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	270		

PSGBHH230DE0000D

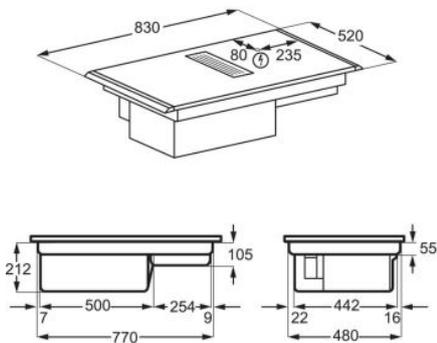

PSGBHO230DE0000K

