

## iQ700, Induktionskochfeld, 80 cm, Mit Rahmen aufliegend EX845LYC1E



### Zusätzlich erhältlich Zubehör

HZ9SE060 : 6 teiliges Topfset , HZ9SE040 : 4 teiliges Topfset ,  
HZ9SE030 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne , HZ9FE280 :  
Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm , HZ9ES100 : Espressokocher 4 Tassen ,  
HZ390522 : Grillplatte , HZ390512 : Teppan Yaki (groß) , HZ390250 :  
Systempfanne Ø 28 cm , HZ390230 : Systempfanne Ø 21 cm ,  
HZ390220 : Systempfanne Ø 19cm , HZ390210 : Systempfanne Ø  
15cm , HZ390011 : Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

Das moderne varioInduktions-Kochfeld - für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ varioInduktion Plus: das Kochfeld passt sich automatisch dem Kochgeschirr an.
- ✓ Dual lightSlider: Einfache und intuitive Bedienung dank einer übersichtlichen Bedienoberfläche.
- ✓ Bratsensor Plus: übernimmt die zuverlässige Temperaturregelung.
- ✓ powerMove Plus: in drei Zonen kochen, köcheln und warmhalten
- ✓ Speichert die Heizeinstellungen für einzelne Töpfe und Pfannen, während sie beliebig auf dem Kochfeld verschoben werden - varioMotion.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
Bauform : Eingebaut  
Energiequelle : Elektro  
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 55 x 780-780 x 500-500 mm  
Gerätebreite : 795 mm  
Abmessungen des Gerätes : 55 x 795 x 517 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes : 126 x 953 x 603 mm  
Nettogewicht : 16,1 kg  
Bruttogewicht : 19,8 kg  
Restwärmanzeige : Getrennt  
Lage der Steuerung : Vorne  
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz  
Rahmenfarbe : Edelstahl  
Länge Anschlusskabel : 110 cm  
EAN-Nummer : 4242003716984  
Elektroanschlusswert : 7400 W  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50; 60 Hz



## iQ700, Induktionskochfeld, 80 cm, Mit Rahmen aufliegend EX845LYC1E

### Ausstattung

- Die Kochzonen werden automatisch zusammenschaltet oder getrennt auf Basis der Größe und Form des platzierten Kochgeschirrs.
- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.

#### Flexibilität der Kochzonen

- varioInduktion Plus: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form oder Größe innerhalb der 40 cm langen Zone oder stellen Sie es sogar quer auf.
- Kochzone vorne links: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### Benutzerfreundlichkeit

- Dual LightSlider-Bedienung: Steuern Sie die Leistung direkt über die beiden beleuchteten Touchleisten (im ausgeschalteten Zustand unsichtbar).
- 17 Leistungs-Stufen: Stellen Sie die Wärme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Warmhaltefunktion: Halten Sie das aufgesetzte Geschirr bei voreingestellter niedriger Leistung warm.
- Timer
- :Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- countDown-Funktion
- : Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Laufzeitanzeige
- zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln).

#### Zeitersparnis und Effizienz

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- : Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- powerBoost-Funktion für Pfannen: Erhitzen Sie die Pfannen schneller als auf höchster normaler Leistungsstufe und schützen Sie gleichzeitig die Pfannenbeschichtung.
- powerMove Plus: erhöht oder verringert die Leistung einfach durch ziehen des Topfes nach vorne oder hinten.
- varioMotion: Wenn Sie einen Topf auf eine andere Kochzone stellen, übertragen Sie alle vorherigen Einstellungen durch einmaliges Bestätigen in die neue Zone.
- quickStart: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

#### Kochunterstützung

- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen: verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.

#### Design

- Flachrahmen-Design

#### Sicherheit


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).
- Energieverbrauchsanzeige: zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

#### Installation

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 795 x 517
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm) : 55 x 780 x (500 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- powerManagement Funktion: Begrenzen Sie bei Bedarf die maximale Leistung (Abhängig vom Sicherungsschutz der Elektroinstallation).
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung


## iQ700, Induktionskochfeld, 80 cm, Mit Rahmen aufliegend EX845LYC1E

### Maßzeichnungen

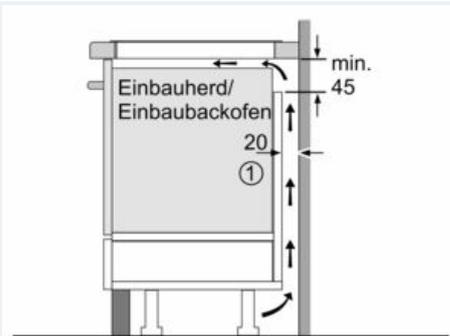


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

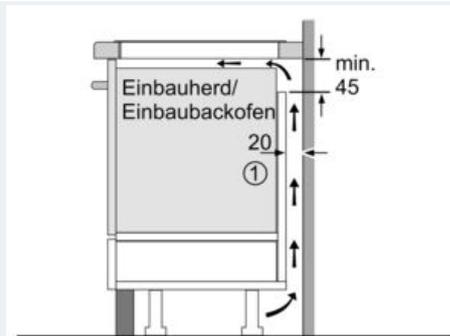


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

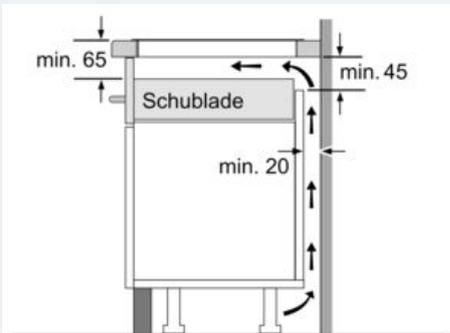

Maße in mm

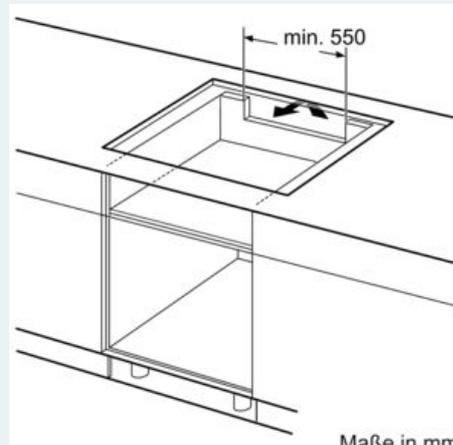

Maße in mm

