
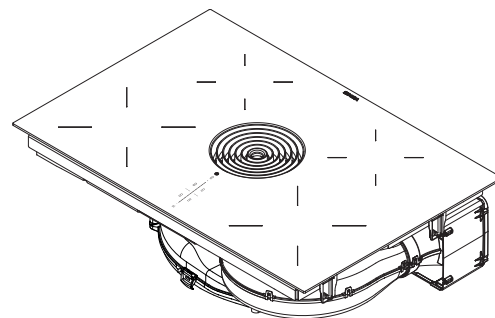
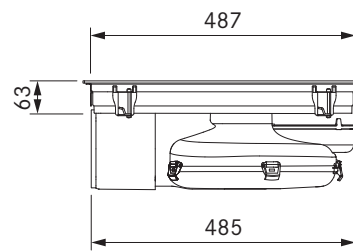


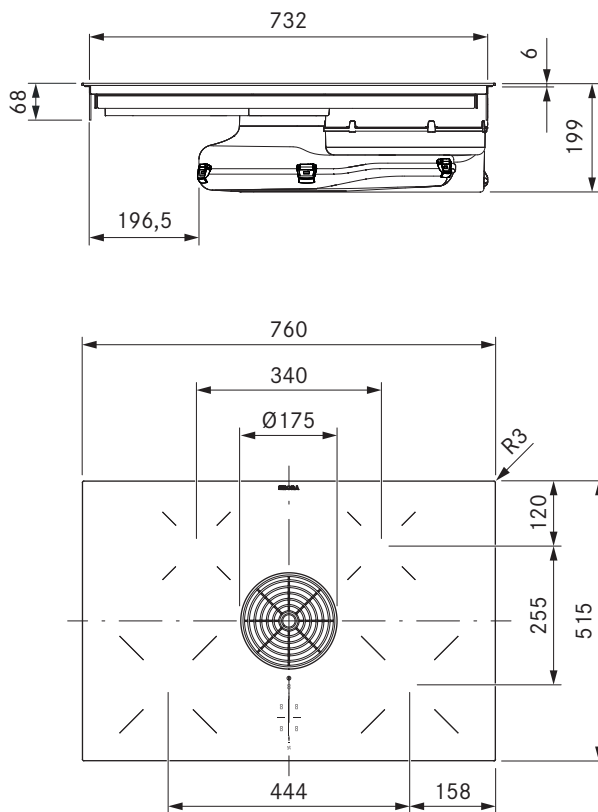

#### Technische Daten

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Anschlussspannung mehrphasig           | 380 - 415 V 2N / 3N            |
| Anschlussspannung einphasig            | 220 - 240 V                    |
| Frequenz                               | 50 - 60 Hz                     |
| Leistungsaufnahme maximal              | 7600 W (4400 W / 3600 W)       |
| Absicherung / Netzanschluss dreiphasig | 3 x 16 A (Standard-Anschluss)  |
| Absicherung / Netzanschluss zweiphasig | 2 x 16 A                       |
| Absicherung / Netzanschluss einphasig  | 1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)    | 760 x 515 x 199 mm             |
| Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)     | 24,5 kg                        |
| Material Oberfläche                    | SCHOTT CERAN®                  |
| Leistungsstufen Kochfeldabzug          | 1 - 9, P                       |
| Leistungsstufen Kochfeld               | 1 - 9, P                       |
| Größe Ausblasöffnung                   | 445 x 137 mm                   |
| Größe Kochzone vorne                   | Ø 210 mm                       |
| Größe Kochzone hinten                  | Ø 175 mm                       |
| Leistung Kochzone vorne                | 2300 W                         |
| Leistung Kochzone hinten               | 1400 W                         |
| Leistung Powerstufe Kochzone vorne     | 3000 W                         |
| Leistung Powerstufe Kochzone hinten    | 2100 W                         |
| Filtermedium                           | Aktivkohle mit Ionentauscher   |
| Filtermaterial                         | Filterpanel mit Feinfilter     |
| Standzeit Filter maximal               | 150 h (1 Jahr)                 |

#### Produktbeschreibung

- intuitive sControl Bedienung
- eSwap - einfacher Filterwechsel
- effektive Geruchsbeseitigung
- niedrigste Lautstärke
- leichte Reinigung
- integrierte Fettauffangwanne
- maximaler Stauraum
- automatische Abzugssteuerung
- minimalistisches Design
- Super Simple Mode

#### Lieferumfang

- Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft PURU
- Einströmdüse schwarz
- Edelstahl-Fettfilter
- Aktivkohlefilter
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Bohrschablone
- Montageklemmen
- Dichtungsband
- Höhenausgleichsplattenet
- Gehäuseabdeckung Netzanschluss
- Montagezubehör für Netzanschluss

#### Zubehör

- Einströmdüse schwarz PUED
- Einströmdüse greige PUEDG
- Einströmdüse rot PUEDR
- Einströmdüse jadegrün PUEDJ
- Einströmdüse orange PUEDO
- Einströmdüse blau PUEDB
- Edelstahlfilter PUEF
- Aktivkohlefilter PUAKF
- Dichtband UDB25
- Kochfeldrahmen BKR760
- Luftreinigungsbox Teleskopauszug PULBTA

#### Produkt- und Planungshinweise

- Netzanschlussleitung ist bauseits zur Verfügung zu stellen
- Netzanschlussdose vorne
- Für den Anschluss an die Korpusrückwand ist die Luftreinigungsbox mit einem Teleskopauszug (Auszug bis 80 mm) ausgestattet
- Bei übertiefen Kochfeldunterschrank kann der Teleskopauszug der Luftreinigungsbox mit dem zusätzlichen Teleskopauszug PULBTA um 105 mm verlängert werden (als Zubehör erhältlich)
- Sorgen Sie unterhalb des Kochfeldes für ausreichend Belüftung
- Montageart: flächenbündig oder Aufsatz
- Die Schubladen bzw. Fachböden im Unterschrank müssen für Wartungs- und Reinigungszwecke herausnehmbar sein
- Beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss
- Das Pure Kochfeldabzugssystem ist mit allen BORA Steckdosen kombinierbar