

iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI42LSDE0



coolEfficiency Einbau-Kühlschrank mit hyperFresh plus Box für bis zu 2 mal längere Frische bei Obst und Gemüse und flexiblen varioShelf.

- ✓ Hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch und knackig - hyperFresh Plus.
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel nur noch 20° beträgt.
- ✓ bottleRack: Flaschen sicher und griffbereit aufbewahren.
- ✓ superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ Eine zweigeteilte Ablage für verschiedene Lageranforderungen - varioShelf.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 147 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 15 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 180 l
Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
Höhe: 1221 mm
Gerätebreite: 558 mm
Gerätetiefe: 545 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 1225.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 48.5 kg
Anschlusswert: 90 W
Absicherung: 10 A
Türöffnung: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
Flaschenregale: Ja
EAN-Nummer: 4242003851647
Marke: Siemens
Internationale Bestellbezeichnung: KI42LSDE0
Gerätetyp: Kühlschrank
Frostfree System: Nein
Gerätetyp: Einbau / Vollintegrierbar
Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller



4 242003 851647

Zubehör

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront
KS10Z020 Flaschenablage
KSGGZM00 Butterdose
KF40ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen

iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI42LSDE0

Ausstattung	
• KI42LSDE0 • SmartCool • Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung • easy Installation Leistung und Verbrauch • Energieeffizienzklasse: E • Nutzinhalt gesamt: 195 l • Nutzinhalt Kühlfächer: 180 l • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l • Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 15 l • Gefriervermögen in 24 Std.: 3.6 kg • Energieverbrauch / Jahr: 147 kWh/a • Klimaklasse: SN-ST • SuperGefrieren: ja • Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB • Lagerzeit bei Störung : 10 h • Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Design • dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit • Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Abtau-Automatik im Kühlteil • Akustischer Türalarm Kühlteil • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon ein flexShelf teilbar und hochklappbar • verchromter Flaschenrost • 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Frischhaltesystem • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchterege lung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch Gefrierfachteil • 1 Gefrierfach mit Klappe • Pizza-gerechtes Gefrierfach Maße • Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm • Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen • Türanschlag rechts, wechselbar • Anschlusswert: 90 W • 220 - 240 V Zubehör	• 3 x Eierablage, 1 x Eismwürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller • Flaschenkamm Montage

iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI42LSDE0

Maßzeichnungen

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2

A1 A2

min. 40

Überstand Frontplatte

1221+A+Ü (max.)

Unterkante Frontplatte

A

Maße in mm

Luftaustritt min. 200 cm²

min. 560

1221+7

560 empfohlen min. 550

Belüftung im Sockel min. 200 cm²

max. 2200

Maße in mm

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Maßzeichnungen

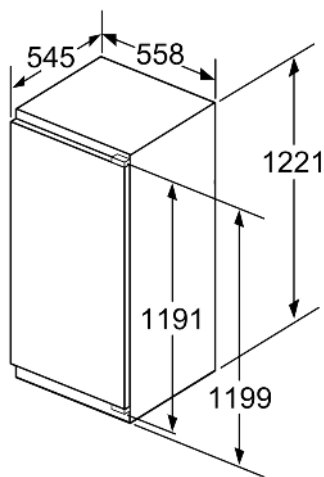

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.