

iQ300, Umluft-Wandhaube, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC87JHM60



LZ11AKB16 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Schrägesse mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.

- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend
- ✓ touchControl: Abzugsleistung und LED-Beleuchtung können mit nur einer Berührung eingestellt werden.
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: volle Power - aber nur, solange du sie brauchst.

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Gerätehöhe:	323 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	19.4 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	615.0 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	409 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242003760963
Anschlusswert:	263 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage



iQ300, Umluft-Wandhaube, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC87JHM60

Bauform

- Schrägasse Schwarz
- 80 cm

Design

- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Filterabdeckung aus Glas

Betriebsart und Leistung

- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Mit Clean Air Plus Umluftsets im Umluftbetrieb folgende Werte: Max. Normalbetrieb: 409 m³/h Intensivstufe: 615 m³/h Geräuschwerte Umluft: Mit Clean Air Plus Umluftsets im Umluftbetrieb folgende Werte: Max. Normalbetrieb: 65 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- Speziell ausgerüstet für den kaminlosen Betrieb (Teleskopkamin nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bei Erstlieferung CleanAir Plus Filter enthalten

Komfort

- Schnellmontagebefestigung
- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- 2 Abzugsbereiche: Vorder- und Unterseite
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 90 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Randabsaugung
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 370 mm x 790 x 499 mm

Technische Informationen


- Kondensatormotor
- Max. Förderleistung: 557 m³/h
- Gesamtanschlusswert: 263 W

iQ300, Umluft-Wandhaube, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC87JHM60

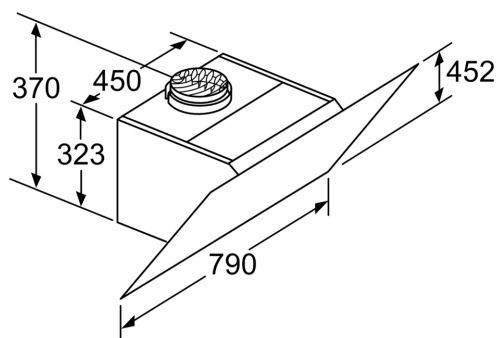


Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

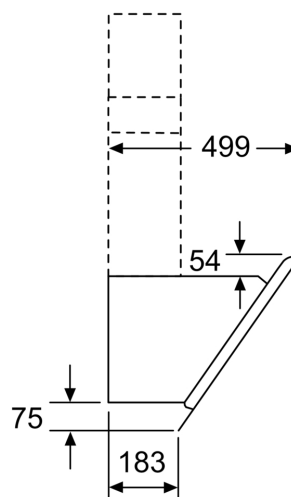


Maße in mm

Maße in mm

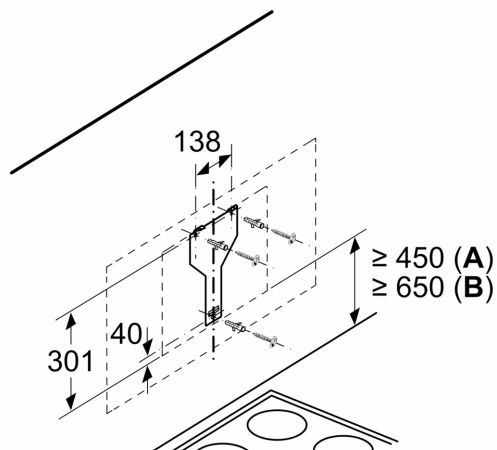

Ab Oberkante Topfträger

A: Elektro
B: Gas

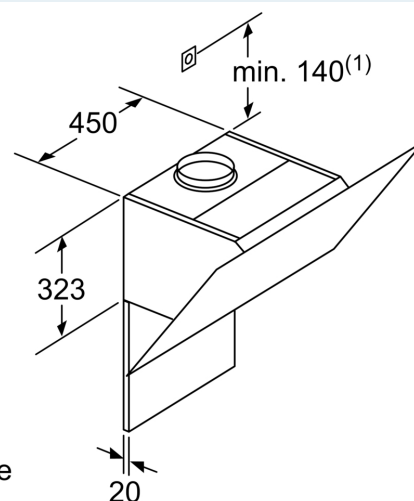

(1) Position
für Steckdose

Maximale Stärke der
Rückwand beachten.

Maße in mm