

DA 2698

Lüfterbaustein

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Individuelles Küchendesign – vollintegriert in 880 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 640 m³/h in der Boosterstufe
- Energiesparend und leise – leistungsstarker ECO-Motor
- Elegant und effizient – Randabsaugungspaneele



EAN: 4002515935552 / Materialnummer: 10751460 / Alte Materialnummer: 28269855D

Bauform und Design

Gerätefarbe Edelstahl

Bauform

Lüfterbaustein

Betriebsarten

Art der Luftführung

Umrüstbar

Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft

DUU 151

Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter

DKF 19-P

Design

Randabsaugung

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home

Automatikfunktion Con@ctivity

Elektronische Steuerung

Bedienung

Tipptasten mit LED

Miele@mobile App

Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)

3

Boosterstufen

1

Nachlaufzeit 5/15 Min.

Anzeige Fettfilter-Sättigung

Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A+++ – D)

A+

Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr

28,6

ECO-Motor

Klasse für den Fettabscheidegrad

A

ECO-Motor (Gleichstrommotor)

PowerManagement System

Klasse für fluiddynamische Effizienz

A

Beleuchtungseffizienzklasse

A

Pflegekomfort

Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover

Filtersystem

Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)

2

Beleuchtung

Ambiente-Beleuchtung

No

LED-Beleuchtung

Anzahl x Watt

4 x 3 W

Beleuchtungsstärke in Lx

650

Farbtemperatur in K

3500

Lichtdimmerfunktion

Gebläse

Doppelseitig saugendes Gebläse

Abluft

Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591

200

Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591

300

Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591

400

DA 2698

Lüfterbaustein

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN: 4002515935552 / Materialnummer: 10751460 / Alte Materialnummer: 28269855D

Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	640
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	36,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	44,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	51,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	62,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	22,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	37,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	48,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	135
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	220
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	365
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	535
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	47,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	55,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	62,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	74,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	32,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	41,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	48,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	59,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	880
Höhe des Haubenkörpers in mm	63
Tiefe des Haubenkörpers in mm	293
Nettogewicht in kg	14,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschlusswert in kW	0,09
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•

DA 2698


Lüfterbaustein

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

DA 2698

Lüfterbaustein

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

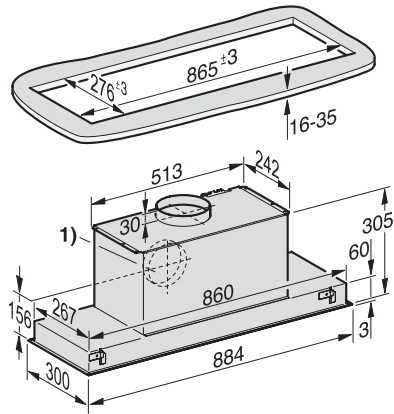

DA 2698 - Lüfterbaustein (Skizze)

Die Dunstabzugshaube wird mit Hilfe von Klemmen im Ausschnitt befestigt. Hierfür ist eine massive Ausführung der Einbaufäche, z. B. aus Holz, erforderlich. Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Konstruktion. Im Bereich der Klemmen müssen Bauteile, wie Streben oder Leitungen, einen Abstand von mindestens 25 mm vom Ausschnitt haben. 1) Abluftanschluss alternativ nach hinten.