

MOVE

Version

Kollektion

Design

EAN Code

8034122352183



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

- Voll versenkbarer Auszug
- Elektronische Schaltung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Schacht optional verfügbar
- Glas-Konsole optional
- Dimmbare LED-Beleuchtung
- Dynamic LED Licht (2700K - 5600K)
- Carbon.Zeo Microtech-Filter (optional)

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced
from 02.05.2021.
Dimmable led lighting from
11.07.23

OPTIONALES ZUBEHÖR

- KACL.1039**
Carbon.Zeo Microtech filter
- KACL.107**
Glasboden für Einbauhauben 90 cm
- KACL.815**
Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)
- KCVJN.00#3**
Schacht Teleskop H 185 + 185 - Einbauhauben - Edelstahl
- KCVJN.01#3**
Schacht H 120 - Einbauhauben - Edelstahl

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Einbauart**
Einbauhauben
- Maße**
90 cm
- Oberfläche**
Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
Unterteil in Sicherheitsglas schwarz
- Motor**
800 m³/h
- Steuerungsart**
Elektronik Tastenfeld
- Leistungsstufen**
3 + Boost
- Beleuchtung**
Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
- Filter**
3 x METALLFETTFILTER "BASE" - 198x161 MM
- Kohlefilter**
Carbon.Zeo Microtech filter (optional)
- Mindestabstand**
Gaskochfeld: 52 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN


- Bruttogewicht**
20.2 kg
- Nettogewicht**
16.8 kg
- Volumen**
0.19 m³
- Verpackungsgröße**
Länge 995 mm
Höhe 410 mm
Tiefe 465 mm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN


- Maximaler Verbrauch**
280 W
- Stromanschluss**
220-240V
- Frequenz**
50-60Hz
- Steckertyp**
Shuko

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT


- Maximale Leistung**
680 m³/h
I.E.C. 61591
- Maximale Lautstärke**
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maximaler Druck (Pa)**
500 Pa
- Maximale Motor Leistung**
215 W
- ENERGIEEFFIZIENZKLASSE**
B



Gerät



Optional chimney



Optional shelf

MOVE

Version


Kollektion
Design

EAN Code
8034122352183

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximaler Druck (Pa)	390	420	480	500
Leistung (W)	132	153	175	215
Luftauslass	150	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK

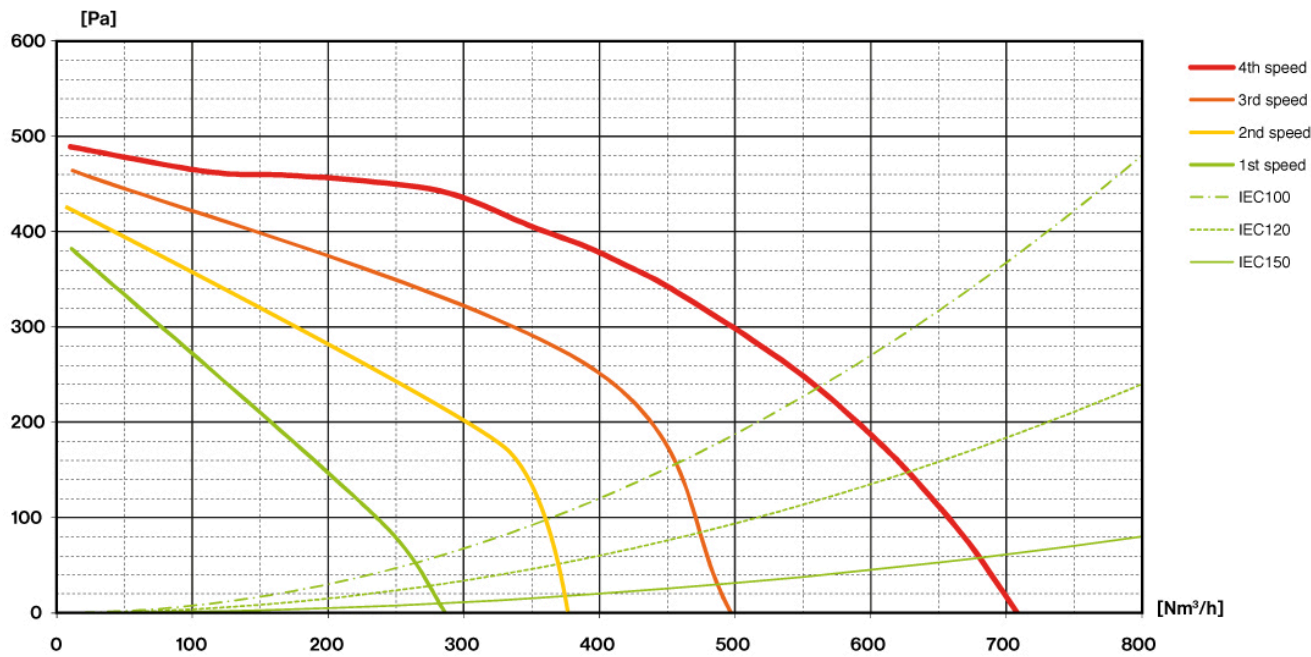


MOVE

Version

Kollektion
Design

EAN Code
8034122352183

ENERGIELABEL

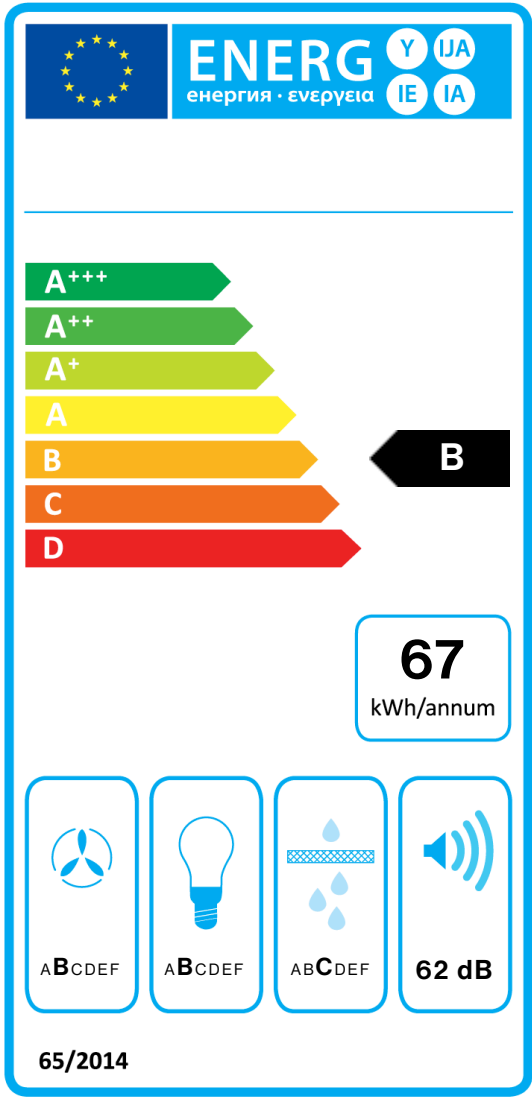

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	67,0	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	64,3	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lux
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemmissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemmissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemmissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F_Zeiterhöhungsfaktor / EEl_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.